

# Sanitär- / Baubedarf

## Pneumatische Abwasserstopfen

In Abwasserleitung einsetzen – Luft einfüllen – Dicht!

Ab Lager lieferbar!

- Einfache Handhabung
- Schnelle Montage, grosse Zeitersparnis
- Mit oder ohne Durchgang (By-Pass)
- Qualitätsprodukt aus Naturkautschuk
- Temperatur- (-18° bis 53° C) und wetterbeständig
- Passt sich der Rohrform an

**Pneumatische Abwasserstopfen** bewähren sich seit über 30 Jahren in vielen Betrieben zum Verschliessen von Abwasserleitungen, bei Druckprüfungen, Reparaturen und als Hochwasserschutz. Es handelt sich dabei um **Qualitätsprodukte**, die ohne grossen Zeitaufwand montiert werden können. Die pneumatischen Stopfen passen sich – im Gegensatz zur mechanischen Abdichtung – der Rohrform problemlos an.

**Unsere pneumatischen Stopfen sind aus Naturgummi hergestellt, was höchste Qualität, Sicherheit und lange Lebensdauer garantiert.**

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen 2 Typen, TEST und MUNI. Der Typ MUNI ist zusätzlich mit einer verschliessbaren Durchgangsöffnung versehen. Sie finden unsere Abwasserstopfen in diversen Dimensionen ab 19 mm bis 1500 mm Durchmesser. **Bei einigen Typen ist auch eine Grössenbereichsabdeckung möglich, was den vielfältigen Einsatz noch begünstigt.** Unsere Abwasserstopfen besitzen ein Schraderventil und können mit herkömmlichen Hand-/Fusspumpen mit Manometer oder einem Kompressor aufgepumpt werden.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter [www.m-scherrerag.ch](http://www.m-scherrerag.ch)






Typ TEST ab Ø 19 mm bis 1500 mm ohne Durchgang



Typ MUNI ab Ø 40 mm bis 1300 mm mit verschliessbarem Durchgang

## Einsatzmöglichkeiten

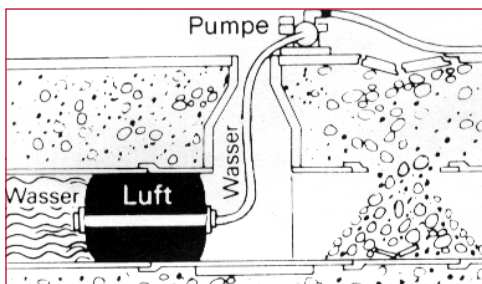

## Zubehör



FUSSPUMPEN mit Manometer



LUFTSCHLÄUCHE  
in diversen Längen



ZUGSEIL mit LUFTSCHLAUCH  
in diversen Längen

## Mechanische Abwasserstopfen

Mechanische Stopfen sind geeignet für höhere Gegendrücke, günstig und für Lang-Zeit-Anwendungen in allen Rohren konzipiert.



### Gripper

- ab Ø 40 mm bis 200 mm
- mit Flügelmutter
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff



### KWIK

- ab Ø 10 mm bis 130 mm
- O-Ring aus Naturgummi
- mit Flügelmutter oder Sechskantmutter

## Innenrohrfräser

Mit dem praktischen Innenrohrfräser kürzen Sie Kunststoffrohre von 40 bis 125mm Durchmesser parallel, schnell und problemlos.

Ob in Ecken, Wänden oder Böden: vorstehende Rohre können bis 75 mm (stufenlos einstellbar) gekürzt werden. Kein langwieriges Spitzen mehr.

Zum Antrieb des Innenrohrfräasers benötigen Sie nur eine Handbohr-Maschine.



## Allzweck Handpumpe Robust

Unabhängig von Strom, Pressluft oder Motor sind Robust-Pumpen die idealen Geräte für den Alltag und unentbehrliche Helfer bei Notfällen! Ideal für Industrie, Reparaturbetriebe, Gewerbe, Landwirtschaft, Bau und Private.

Fördermenge: 100 l/min (4l pro Hub)

Ansaughöhe: 3 bis 4 m

Förderhöhe: bis 4 m

Schlauchanschluss: 40 mm Durchmesser



## FAX - Antwort 071 944 42 62

Bitte senden Sie uns die komplette Preis- und Artikelliste inklusive aller Spezifikationen.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

FAX: \_\_\_\_\_